

## Wallbox Pulsar

Wallbox Pulsar es un práctico e inteligente sistema de carga para vehículos eléctricos e híbridos enchufables. El diseño de Pulsar es el más compacto del mercado y cuenta con la tecnología más avanzada para proporcionar el máximo rendimiento de carga para el vehículo. Se adapta a cualquier instalación, ya sea en garajes privados como en aparcamientos comunitarios o de empresa.

A través de la plataforma myWallbox puedes supervisar el consumo de energía, ver el historial de carga y programar sesiones de carga. Incluso tienes la opción de configurar tu Wallbox para que cargue a la hora más barata del día.

## Funcionalidades destacadas

- Luces de estado: reflejan la actividad de carga utilizando un código de color intuitivo.
- Conectividad Bluetooth, que te permite interactuar con el cargador siempre que estés cerca de él. Puedes gestionar el cargador y actualizar tu firmware para aprovechar al máximo todas las capacidades del cargador a través de la aplicación móvil.

## Especificaciones generales


|                               |                                                                        |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Modelo                        | Pulsar                                                                 |
| Longitud del cable            | 5 m (7 m opcional) <sup>[1]</sup>                                      |
| Tipo de conector              | Tipo 1 (SAE J1772) o Tipo 2 (IEC 62196-2)                              |
| Modo de carga                 | Modo 3                                                                 |
| Dimensiones                   | 166x163x82 mm (sin cable)                                              |
| Peso                          | 1 kg (sin cable)                                                       |
| Temperatura de funcionamiento | De -25 °C a 40 °C                                                      |
| Temperatura de almacenamiento | De -40°C a 70°C                                                        |
| Marca CE                      | LVD 2014/35/EU, EMCD 2014/30/EU<br>IEC61851-1, IEC61851-22, IEC62196-1 |



## Especificaciones eléctricas


|                           |                                                                                     |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Potencia máxima           | 7,4 kW (1P) / 22 kW (3P) <sup>[2]</sup>                                             |
| Voltaje de entrada        | 110 / 230 V AC ± 10 % (1P) / 400 V AC ± 10 % (3P) <sup>[2]</sup>                    |
| Corriente máxima          | Cable de 32 A, 5x6 mm <sup>2</sup><br>Corriente de carga configurable de 6 A a 32 A |
| Frecuencia nominal        | 50 Hz / 60 Hz                                                                       |
| Grado de protección       | IP54 / IK08                                                                         |
| Categoría de sobrevoltaje | CAT III                                                                             |
| RCCB                      | Requiere RCCB externo <sup>[3]</sup>                                                |

## Dimensiones

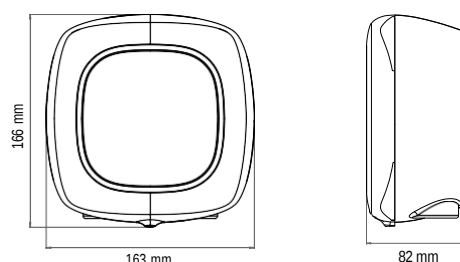

## Interfaz de usuario y comunicaciones

|                                    |                                       |
|------------------------------------|---------------------------------------|
| Conectividad                       | Bluetooth                             |
| Identificación del usuario         | Wallbox App                           |
| Interfaz de usuario                | Wallbox App / Portal myWallbox        |
| Información de estado del cargador | Halo RGB LED / Wallbox App            |
| Características incluidas          | Power Sharing Smart (secundario solo) |



[1] Solo disponible para cargadores 3P de tipo 2.

[2] 3P solo disponible para cargadores de tipo 2.

[3] Tipo A o Tipo B según la normativa local.

## Portal myWallbox

Reúne toda la información en la nube sincronizando el cargador con la aplicación Wallbox.



- Información y gestión: Acceso desde cualquier dispositivo para informarse sobre el consumo, el tiempo de carga, el coste de la energía o las sesiones de tu cargador registradas.
- Informes periódicos: Descarga fácilmente toda la información sobre consumo de energía, costes, sesiones cargadas, datos históricos y mucho más, siempre que lo necesites.

## Wallbox App

Gestiona todos los ajustes de tu dispositivo desde el teléfono móvil o tablet a través de la aplicación Wallbox.

- Actúa como enlace entre el cargador y el portal myWallbox a través de Bluetooth.
- Configura tu dispositivo y accede a tu consumo.
- Programa las sesiones de carga cuando la tarifa eléctrica sea más barata.
- Ajusta la corriente de carga según tus necesidades, o bloquea y desbloquea tu cargador para evitar un uso indebido. Todo con solo pulsar un botón.

